

Fiche Produit

Données générales et commerciales

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Type de Produit | Intérieurs - Encastrés |
| Modèle | PaneLED |
| Code | 70025 |
| Description | PAN LED 600X600 3K 1-10V |
| Code-barres EAN | 8002219722959 |
| Couleurs disponibles | Blanc |
| Application | Bureaux, Magasins |
| Poids Net [kg] | 3.7 |
| Dimensions [mm] | 595x595x10 |
| Pièces par Paquet | 5 |

Caractéristiques Techniques


| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'isolement | II |
| Indice IP | 40 |
| Indice IK de Résistance aux Chocs | 5 |
| Mécaniques | |
| Résistance au Feu [°C] | 650 |
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Tension [V] | 230 |
| Fréquence [Hz] | 50 |
| Facteur de Puissance (cos (φ)) | 0.95 |
| Puissance Luminaire [W] | 36 |
| Flux Luminaire [lm] | 3000 |
| Efficacité Lumineux [lm/W] | 84 |
| Intervalle Température Ambiante [°C] | -20 ÷ 40 |
| Ballast | Pour LED à courant continu |
| Source | LED - CCT 3000 K - CRI 80 |
| Durée de Vie Moyenne [h] | 30000 |

Paramètres Photométriques


| | |
|--------------|--------------------|
| Mesure | 70025o |
| Code CIE | [46,78,95,100,100] |
| Type Optique | Rotosymétrique |

Normes

CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 2004/108/CE
 2006/95/CE
 EN 62471



| Type | Dimensional (mm) | | | | Poids kg |
|----------|------------------|------|---|----|----------|
| | L | B | H | H1 | |
| 300x300 | 295 | 295 | 9 | 30 | 0,65 |
| 600x600 | 595 | 595 | 9 | 60 | 3,7 |
| 300x1200 | 295 | 1195 | 9 | 60 | 3,7 |

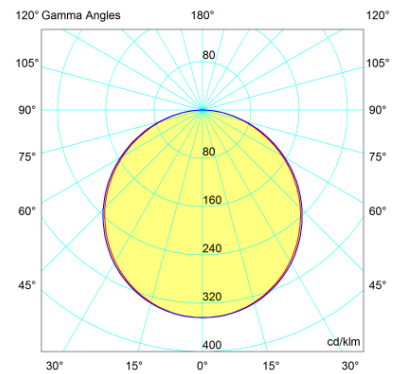

Marques

