

Fiche Produit

Données générales et commerciales

Type de Produit	Intérieurs - Encastrés
Modèle	PaneLED
Code	70032
Description	PAN LED 50W 1200x300 4K 1-10V
Code-barres EAN	8002219723024
Couleurs disponibles	Blanc
Application	Bureaux, Magasins
Poids Net [kg]	3.7
Dimensions [mm]	295x1195x10
Pièces par Paquet	5

Caractéristiques Techniques


Classe d'isolement	II
Indice IP	40
Indice IK de Résistance aux Chocs	5
Mécaniques	
Résistance au Feu [°C]	650
Matériau	Alliage d'aluminium
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Facteur de Puissance (cos (φ))	0.95
Puissance Luminaire [W]	45
Flux Luminaire [lm]	4200
Efficacité Lumineux [lm/W]	94
Intervalle Température Ambiante [°C]	-20 ÷ 40
Ballast	Pour LED à courant continu
Source	LED - CCT 4000 K - CRI 80
Durée de Vie Moyenne [h]	30000

Paramètres Photométriques


Mesure	70032o
Code CIE	[46,78,95,100,100]
Type Optique	Rotosymétrique

Normes

CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 2004/108/CE
 2006/95/CE
 EN 62471



Type	Dimensional (mm)				Poids kg
	L	B	H	H1	
300x300	295	295	9	30	0,65
600x600	590	590	9	60	3,7
300x1200	295	1195	9	60	3,7

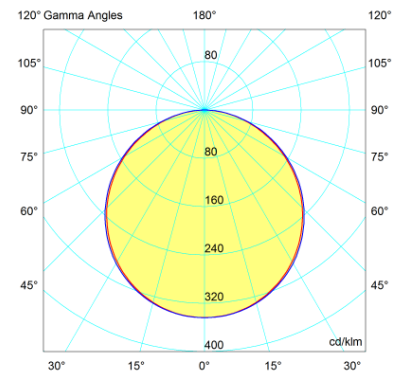

Marques

